

# Notice Utilisateur 4039



## Découvrir mon poste

En ligne, le voyant s'allume

Ecran d'accueil

Retour au Menu

Touche Bis  
Appui court : appel du dernier N°  
Appui long : Liste des appels émis

Touches de fonction et Touches programmables

Navigateur

Appel par Nom  
annuaire collectif postes internes et externes (N° Abrégés).

i = infos visualisation de la programmation des touches

**Main libre**  
Appui court  
Voyant Fixe



Plus Fort  
Coupure Micro

**Haut-Parleur**  
Appui long  
Voyant Clignote



Moins Fort

**Touches F1 et F2 programmables**



Pour consulter mes messages  
**Clignote = j'ai un message**

# Les fonctionnalités de mon poste

## Appeler un correspondant interne ou externe

Décrocher le combiné ou Composer votre N° précédé du 0 si N° externe



Ou utiliser l'appel par nom en tapant les 3 premières lettres au clavier alphabétique



Appuyer devant la proposition souhaitée

## Répondre à un appel



Décrocher  
Prendre l'appel  
ou

Appui court

## Appeler un deuxième correspondant



Composer directement le N° de votre correspondant ou utiliser l'appel par nom

## En ligne avec 2 correspondants, je peux .....

Raccrocher avec le 2ème correspondant




Passer d'un correspondant à l'autre en appuyant sur les touches de ligne

Transférer l'appel

Établir une Conférence

## Renvoyer mes appels

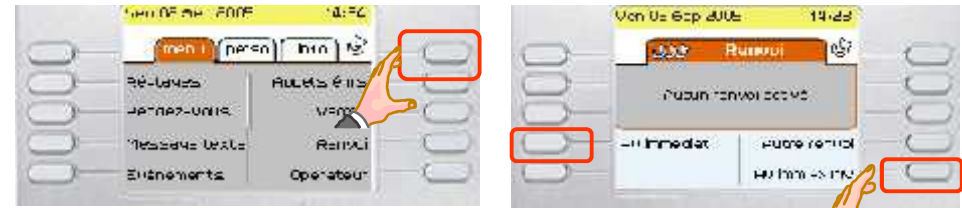


Vers un collaborateur

Ou vers ma messagerie

Appuyer sur Renvoi puis composer le numéro du poste destinataire

## Pour annuler le renvoi

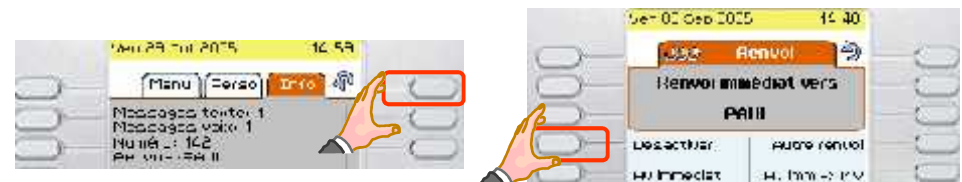

## Répondre à un serveur vocal



Activez la touche « envoyer FV » pour passer en Fréquence Vocale

# Utilisation de votre téléphone : Les numéros et raccourcis importants

## Votre numéro

Les résidents peuvent vous joindre à travers la résidence en composant le **9**

## Appel au sein de la résidence

Composer le numéro de la chambre à joindre (sans décrocher)  
Ou utiliser les touches dynamiques de l'écran  
Ou utiliser les touches configurées sur le module attaché au poste

## Appel au sein du réseau TEPC

Décrochez et composez le **#** puis composez le numéro de votre correspondant à 4 chiffres  
Ou utiliser les touches de l'écran notées « lignes »  
Ou utiliser les touches « Ext » configurées sur le module rattaché au poste

## Appels de puis l'extérieur

Pour être joint depuis le réseau de la filiale, vos interlocuteurs doivent composer le numéro de la résidence Derrick: **9625**

Tous les appels en provenance de la filiale sont acheminés à la réception qui s'occupe de transférer l'appel vers votre chambre. Il faut alors mettre l'appelant en attente pour joindre la chambre.

## Mise en attente

Appuyer sur la touche de ligne de la communication en cours.  
Votre correspondant patientera en musique d'attente.

## Appeler un deuxième correspondant

Composez le numéro du second correspondant. Pour transférer l'appel, il suffit de raccrocher  
Pour récupérer le 1er correspondant, appuyer sur la touche **2**  
Pour passer d'un correspondant à l'autre, tapez **1**

## Conférence

Vous êtes en communication, composez le numéro du second correspondant, puis tapez sur la touche **3**

## Réveil/ Rendez-Vous

Vous permet de programmer la sonnerie du poste à une heure donnée.  
Composez : **60**

## Rappel du dernier appelé

Composez : **77**

## Verrouillage et déverrouillage du poste

Composez : **75**

## Modification du code de verrouillage

Par défaut, code de verrouillage : 1515, pour le changer,  
Composez : **891 + nouveau code « 4 chiffres »**